


Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 11:54

Link do produktu: <https://www.progmar.sklep.pl/ambersil-aerozol-400ml-p-171.html>

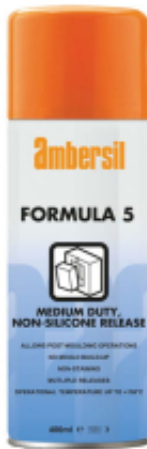

AMBERSIL Aerozol 400ml

Cena

41,00 zł

Opis produktu

AMBERSIL uniwersalny suchy środek rozdzielający, bezsilikonowy.



Charakterystyka:

Ambersil to suchy środek rozdzielający stosowany w przetwórstwie tworzyw sztucznych - nie zawierający silikonów. Produkt jest szczególnie zalecany do stosowania przy formowaniu detali wymagających dalszej powierzchniowej obróbki uszlachetniającej jak barwienie, lakierowanie, drukowanie i metalizowanie a także innych procesów powierzchniowych jak zgrzewanie czy klejenie. Środek produkowany jest ze specjalnie dobranych wosków i estrów rozdrobnionych w mieszaninie rozpuszczalników. Tworzy suchy i cienki film rozdzielający jest idealny do stosowania przy lekkich i umiarkowanych obciążeniach. Preparat nie odkłada się w formie i nie tworzy narostów. Stosowany również z powodzeniem jako środek poślizgowy lub antyprzyczepny przy produkcji pianek, w przemyśle tekstylnym, spożywczym, obuwniczym,

opakowań, poligrafii, odlewnictwie, modelarstwie, sztukaterii, szwalniach i innych.

Cechy szczególne:

bezsilikonowy, suchy środek rozdzielający
tworzy delikatny film idealny do formowania precyzyjnych detali
preparat poślizgowy i antyprzyczepny
nie odkłada się i nie tworzy narostów w formie
zapewnia dobrą jakość powierzchni,
redukuje braki i poprawia wzrost wydajności
temperatura pracy do 150°C

Dane techniczne:

Wygląd - przezroczysta ciecz
Zapach - rozpuszczalnika
Ciężar właściwy - 0,662 g/cm³
Ciśnienie - 3,5 bar
Szybkość wypływu - 1 g/sek
Rozpuszczalność: - nierozpuszczalny w wodzie,
rozpuszczalny w rozpuszczalnikach
Temperatura pracy - do 150°C
Palność - łatwopalny
Opakowanie - aerozol 400 ml

Stosowany do:

formowania wtryskowego
precyzyjnych detali z tworzyw sztucznych
gum i kauczków
silikonów i żywic (osobiście testowane tylko na naszych produktach w innych konfiguracjach przeprowadzić próby)

Termoplasty
PMMA, ABS, CA, CAB, CAP, CN, PTFE, FEP, PA, PC, HDPE, LDPE, PP, OPP, GPPS, HIPS, PPO, PVC

Termoutwardzalne
PF, SMC, DMC, GRP, MF, UF

Kauczuki
BR
silikonowe - MQ, PMQ, VMQ, naturalny poliizopren

Sposób użycia:

Nanieść 1 do 3 cienkich warstw ciągłym strumieniem z odległości ok. 25 do 30 cm.

Częstotliwość stosowania dostosować do parametrów pracy (wielkość, kształt,
stopień zużycia formy, rodzaj materiału) Przed wykorzystaniem należy przeprowadzić
próby dla własnych potrzeb.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze od 0 do 50°C, z dala od źródeł ciepła i ognia.